





• **Velmi rychlá montáž**

• **Jednoduchá prefabrikace**


• **Variabilita provedení**

Bloková fasáda

MB-SE75

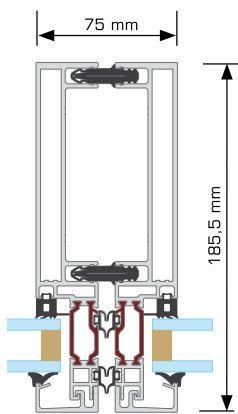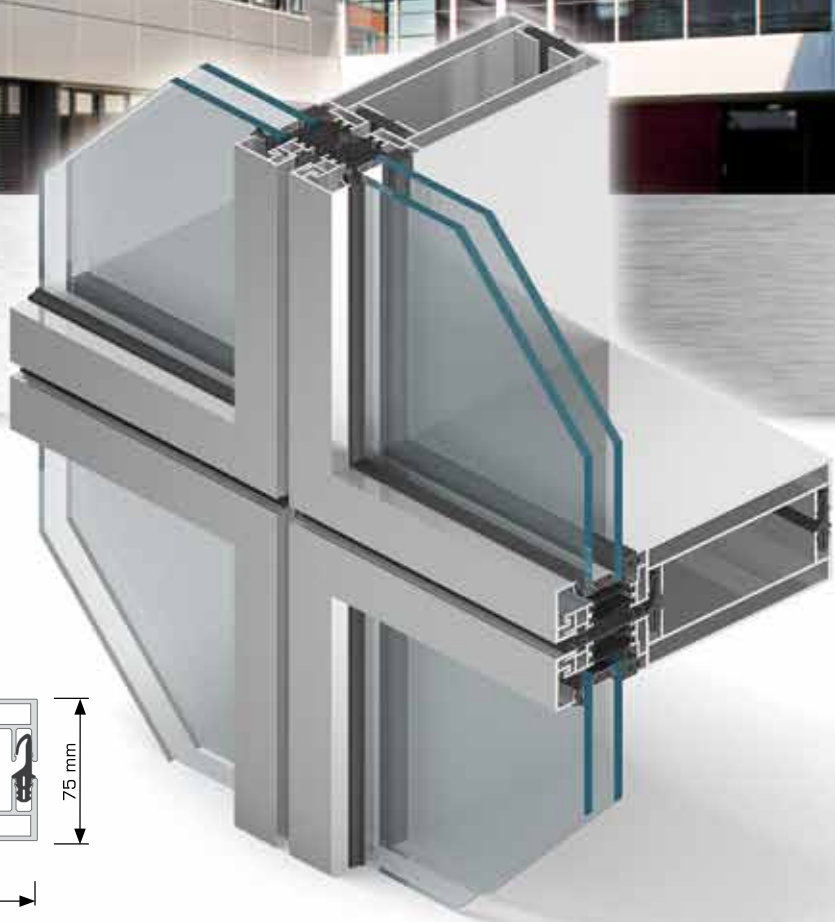


Řez sloupkem

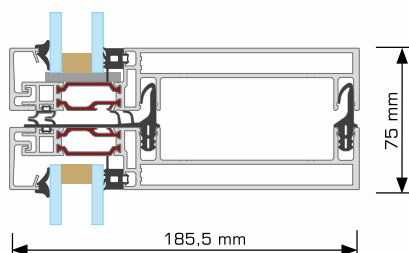

Řez příčkou

System blokove fasady MB-SE75 nabízi svým řešením řadu výhod. Kompletace hotových zasklených bloků ve výrobě zvyšuje kvalitu konečného výsledku a zrychluje montáž na stavbě. Není nutné použití vnějšího lešení, což snižuje náklady. Fasáda má moderní vzhled.

MB-SE75 / MB-SE75 HI

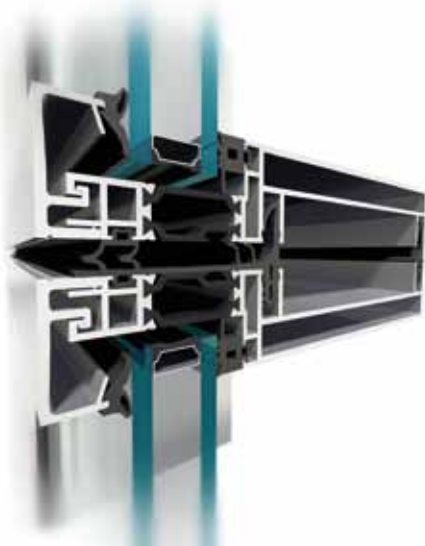

Bloková fasáda MB-SE75 nabízí architektům široké možnosti při projektování fasádních stěn různého typu. V nabídce je také varianta HI se zvýšenou tepelnou izolací, které je dosaženo díky použití speciálních termoizolačních vložek z EPDM.



PARAMETRY A VÝHODY

- tloušťka výplně až 42 mm
- velký výběr různých otevíracích prvků, které lze montovat do fasády – okna a dveře s vysokou tepelnou izolací, okna se skrytým křídlem nebo okna výklopná ven

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE	MB-SE75 / MB-SE75 HI
	Rozměry a hloubka
Hloubka sloupků	85 - 145 mm
Hloubka příček	84,5 - 144,5 mm
Pevnost sloupů	101,2 - 366,1 cm ⁴
Pevnost příček	143,1 - 523,7 cm ⁴
Rozsah zasklívání	24 - 42 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	MB-SE75 / MB-SE75 HI
Propustnost vzduchu	Třída AE1200 EN 12153:2003; EN 12152:2004
Odolnost na zatížení větrem	2400 Pa EN 12179:2002U; EN 13116:2002U
Odolnost proti nárazu	Třída I5/E5 EN 14019:2004
Vodotěsnost	Třída RE1200 EN 12155:2003; EN 12154:2004
Součinitel prostupu tepla	od 1,5 W/m ² K
Akustická izolační schopnost	do 40 dB